

Enrouleuse et Essuyeuse compacte pour films N8, S8 et 9,5mm.

Spécifications techniques

- Formats de films, 8, S8 et 9,5mm Pathé.
- Capacité des plateaux jusqu'à 360 Mètres ou 1200 Pieds.
- Vitesse des bandes de nettoyage 27 Cm/min pour une longueur de 6 Mètres.
- Les tissus de nettoyage peuvent être utilisés 4 fois avant de les remplacer.
- Switch pour inverser sens d'enroulement des moteurs latéraux.
- Lumière intégrée.
- Faible consommation électrique environ 50 W (100-240V/50Hz).
- Dimensions L x l x h 56x56x60cm sans les bobines.


Utilisation en Mode enrouleuse

- Chargement simple sous un galet guide.
- Enrouleuse bidirectionnelle.
- Contrôle de la vitesse par un potentiomètre.
- Vitesse : 2,5 minutes pour 240 Mètres.
- 2 pédales permettent d'aller en marche avant et arrière tout en gardant les mains libres.
- Support pour scotcheuse.

Utilisation en Mode Essuyeuse

- 2 chargements possibles pour un nettoyage côté émulsion seul ou côté émulsion et support.
- Les galets nettoyeurs tournent dans le sens opposé du film pour une plus grande efficacité de nettoyage.
- Vitesse de nettoyage réglable par potentiomètre : 5 minutes pour 240 Mètres et un nettoyage efficace.

MWA

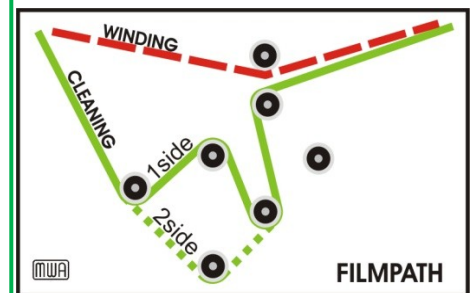

Sous réserve de
changements techniques